


PVC Braided Transparent



TUBE : TRANSPARENT PVC.
 REINFORCEMENT : SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : ABRASION OZONE AND WEATHER RESISTANT TRANSPARENT PVC.
 APPLICATION : GARDENING AND GENERAL WATER DISCHARGE SERVICES.

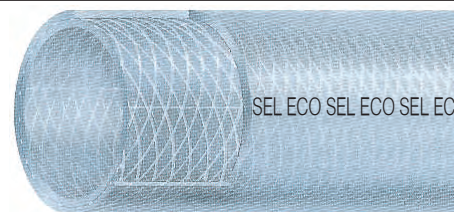

SEELE : TRANSPARENTER PVC.
 EINLAGEN : SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
 DECKE : ABRIEBFESTER, OZON - UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER TRANSPARENTER PVC.
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS BEWÄSSERUNGSSCHLAUCH, FÜR GARTEN, LANDWIRTSCHAFT UND BAUSTELLEN.



SOTTOSTRATO : PVC TRASPARENTE.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI.
 COPERTURA : PVC TRASPARENTE RESISTENTE ALL'ABRASIONE, OZONO ED AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : ADATTO AL GIARDINAGGIO, FLORICOLTURA E INDUSTRIA.



TUBE : TUYAU LISSE TANSARENT EN PVC,
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE.
 REVETEMENT : LISSE, TRANSPARENT RESISTANTE A L'ABRASION ET LES AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR REFOULEMENT D'EAU, ARROSAGE, NETTOYAGE.

ID		WP		BP		W	L
inch	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
1/4"	6	4	58	12	174	70	100
5/16"	8	4	58	12	174	90	100
3/8"	10	4	58	12	174	95	100
1/2"	12,5	3	44	10	145	100	100
5/8"	16	3	44	10	145	140	100
3/4"	19	3	44	10	145	160	100
1"	25	2,5	36	7	102	270	50
1 1/4"	32	2,5	36	7	102	410	50
1 1/2"	38	2,5	36	7	102	560	50
	40	2	29	5	73	590	50
	45	2	29	5	73	760	50
2"	50	2	29	5	73	950	50



- 5 °C / + 60 °C
 +23 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
 AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
 DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
 D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL ECO	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	--	--------------------	---------------------------------------	--